

SISTEMA DI APPLICAZIONE

Pentra®Sil (HD+C)

Precauzioni:

-Pentra® Sil (HD + C) deve essere applicato solo su calcestruzzo fresco. Appena finita la lisciatura con l'elicottero!

- Rimuovere tutta la polvere e lo sporco prima di applicare PS HD + C.

L'applicazione di PS HD + C troppo presto o troppo tardi può influire sulle prestazioni di stagionatura.

- Applicare Pentra-Sil® (NL) HD + C immediatamente dopo che la superficie non può essere danneggiata dal calpestio, eventualmente dopo che i tagli sono stati completati.

-Il taglio dei giunti può essere effettuato in genere dopo 1 o 2 giorni. Se si utilizza il taglio ad acqua, non lasciare acqua sul pavimento, prendere una lavasciuga per pulire e aspirare tutta l'acqua residua al più presto.

Equipaggiamento:

- 1- Lavasciuga + spazzole e tamponi
- 2- Aspirapolvere
- 3- Spruzzatore HVLP o nebulizzatore a pompa
- 4- Microfibra, scopa morbida, rullo.

MISCELAZIONE (NON DILUIRE)

Mescolare accuratamente prima dell'uso, le due sostanze presenti nella tanica dovranno essere perfettamente miscelate.

Non diluire.

Non agitare eccessivamente il prodotto con aria compressa o pompa di ricircolo.

Le attrezzature per l'applicazione devono essere pulite e prive di materiali estranei.



Processo di applicazione:

- Utilizzare spray, rullo o pennello a bassa pressione. Applicare uniformemente senza creare pozzanghere.
 - Spruzzare in una mano uniforme e cercare di non creare sovrapposizioni che possono causare macchie scure.
- NON APPLICARE UNA SECONDA MANO**



Condizioni climatiche speciali


In climi caldi e ventosi o per creare una stagionatura più efficace.

In condizioni particolarmente calde e ventose, raccomandiamo di applicare prima una mano di **Pentra® Sil (H)**, questo densificante indurente chiuderà leggermente la porosità del substrato riducendo l'evaporazione dell'acqua dal supporto.

Quando **Pentra® Sil (H)** sarà asciutto, applicare immediatamente **Pentra® Sil (HD + C)**

Come rimuovere la membrana:

- Dopo 28 giorni, utilizzare una lavasciuga con pad nero e acqua per rimuovere ciò che rimane del materiale stagionante.
- Se si hanno difficoltà nella rimozione si potrà utilizzare Pentra® Clean (CR) con spazzole in nylon o pad più aggressivi.
- Se è richiesta una maggiore lucentezza si potrà lucidare la pavimentazione con una lucidatrice munita di pad leggermente abrasivi oppure si potrà applicare una finitura come Pentra® Guard o Finish per fornire una finitura di maggior pregio.

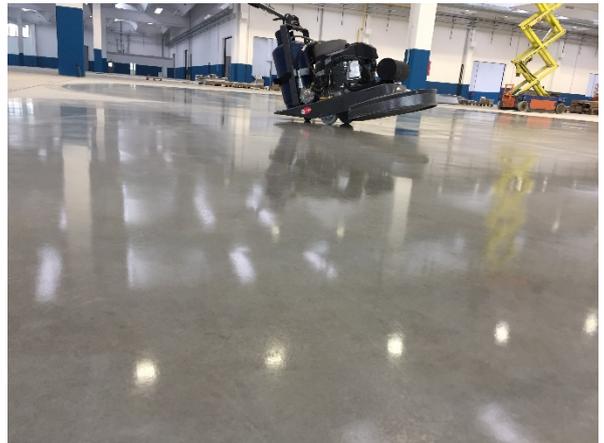

Si prega di leggere tutte le SDS e TDS per ogni prodotto perché tutti i nostri densificanti hanno un obiettivo specifico !!

Manutenzione: leggi la nostra brochure di manutenzione